

概述

在美国开发和生产的Concert Club系列音箱已受到来自世界各地的广泛好评。新型的Mark V系列采用了前一型号Concert Club IV产品线的完整设计方案，包括3个FOH型号、3个超低音音箱型号和3个监听音箱型号。Mark V系列在保持了优良的便携性和安装便捷性的同时，还承袭了前一代型号相同的设计概念和音色，它代表了音箱总体性能的新高度。



特性

- 15" 现浇框架驱动
- 低音可下降至35Hz
- 用于主音箱安装的整体插孔
- 表面覆盖耐磨毛毡 (SW115V)
- 精细的喷漆涂装 (CW115V)


规格

一般规格

系统类型		低音反射式
组件		15"锥盆
频率范围	(-10dB)	35Hz-2kHz
标称阻抗		8Ω
额定功率	NOISE	250W
	PGM	500W
	MAX	1000W
灵敏度 (1W, 1m)		95dB SPL
接口		1/4" phone 插口 x 2, SPEAKON Neutrik NL4MP x 2
规格尺寸 (宽×高×深)		506mm x 611mm x 532mm (19.9" x 24.1" x 20.9")
净重		SW115V: 28.2kg (144.2lbs) / CW115V: 28.0kg (61.7lbs)
包装		单个

外观尺寸

单位: mm (inch)

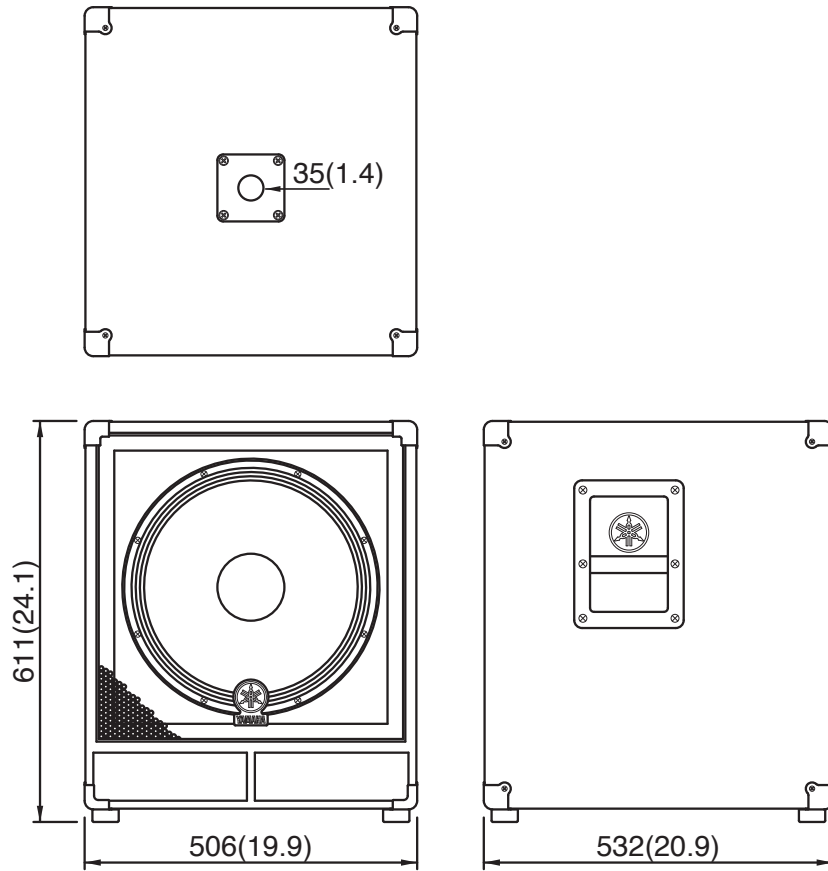

建筑和工程规格

Yamaha SW115V和CW115V超低音音箱为单个15"音锥驱动的低音反射式音箱。

SW115V和CW115V超低音音箱具有下列性能标准：1W, 1M出的灵敏度为95dB SPL，频率响应在10 dB下为35 Hz至2 kHz。最大额定功率为噪音250W，PGM 500W，PEAK 1000W 8 ohms。

超低音音箱具有2个1/4" phone插口和2个SPEAKON Neutrik NL4MP接口用于输入。SW115V外壳覆盖有耐磨毛毡，CW115V外壳为耐久喷漆型。规格尺寸为506 (W) x 611 (H) x 532 (D) mm。重量为 28.2 kg (SW115V) /28.0 kg (CW115V)。